





Y83-315

三视图

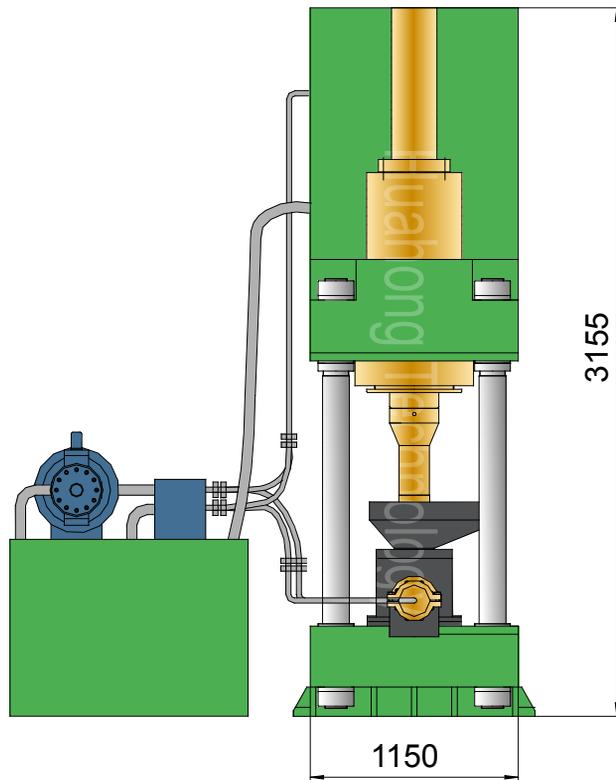

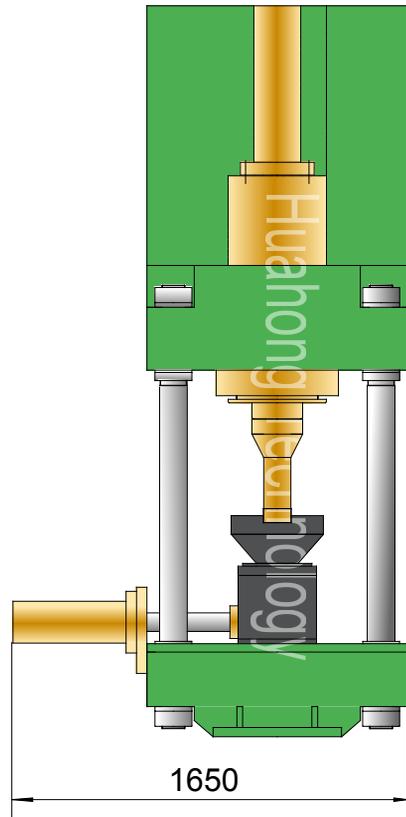

Y83-315

技术参数

金属屑压块机（屑并机）

型号：Y83-315

动力系统（电机）

型号：Y200L2-6
 额定功率：22 kW
 额定转速：970 rpm
 电源规格：3PH, 50/60 Hz

系统工作参数

主压前缸公称推力：285 吨
 主压后缸公称推力：55 吨
 出料油缸公称推力：30 吨
 系统工作压力：25 MPa
 空载单循环时间：10-12 秒

液压系统（液压泵）

#1泵：160YCY14-1B
 公称排量：160 ml/r
 额定压力：31.5 MPa

控制系统

PLC控制

#2泵：63YCY14-1B
 公称排量：63 ml/r
 额定压力：31.5 MPa

可选配置

冷却器/加热器；
 上料输送机、振动电机；
 柴油机/柴油发电机组作动力。

整机参数

主机外形尺寸（长×宽×高）：1650×1150×3155 mm
 模腔尺寸（直径×高度）：Φ120×180 / Φ140×180 mm
 单位面压：278 / 204 MPa
 包块尺寸（直径×高度）：Φ120×(50-70) / Φ140×(50-70) mm
 包块重量（铸铁屑）：3.1-4.5 / 3.6-5.1 kg
 生产效率（铸铁屑）：900-1100 公斤/小时
 机器自重：约 8 吨
 装箱尺寸（标准集装箱）：

液压油牌号

油箱容积：2500 升

ISO VG	中国	美国		英国	法国
	GB11118.1	CALTEX CO.	MOBIL	SHELL	ELF CO.
HM 46	46 #	Rando HD46	D.T.E46	Tellus 46	Elfolna 46
HM 68	68 #	Rando HD68	D.T.E68	Tellus 68	Elfolna 68

以上技术规范不具有约束力；我方保留根据实际需要作调整的权利。